

SATINO® Romeo WFB

5/32" uni saxony

100% PA IMPREL® OPAL

2 draads getwijd & gethermofixeerd

RUG
Twinback

POOLHOOGTE
± 8 mm

TOTALE HOOGTE
± 12 mm

POOLGEWICHT
± 2.000 g/m²

TOTAAL GEWICHT
± 2.700 g/m²

AANTAL NOPPEN/M²
± 121 000

AANBEVOLEN LEGWIJZE
• Universele fixeerlijm
• Verhuislijm

LICHTECHTHEID
≥ 5-6

WATERECHTHEID
≥ 4-5

WARMTEDOORLAATWEERST.
± 0,13 m² K/W

GELUIDSISOLATIE
± 30 dB

BRANDKLASSE
Cfl-s1 (EN 13501-1)
indien verkleefd

5/32" saxony uni

100% PA IMPREL® OPAL

retors 2 bouts & thermofixé

DOSSIER
Twinback

HAUTEUR DU VELOURS
± 8 mm

HAUTEUR TOTALE
± 12 mm

POIDS DU VELOURS
± 2.000 g/m²

POIDS TOTAL
± 2.700 g/m²

NOMBRE DE POINTS/M²
± 121 000

POSE PRÉCONISÉE
• Produit de maintien

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE
≥ 5-6

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE
≥ 4-5

RÉSISTANCE THERMIQUE
± 0,13 m² K/W

ISOLATION AUX BRUITS D'IMPACT
± 30 dB

CLASSEMENT FEU
Cfl-s1 (EN 13501-1)
en pose collée

5/32" Uni-Saxony

100% PA IMPREL® OPAL

2fach gezwirnt & thermofixiert

RÜCKEN
Twinback

POLHÖHE
± 8 mm

GESAMTHÖHE
± 12 mm

POLGEWICHT
± 2.000 g/m²

GESAMTGEWICHT
± 2.700 g/m²

NOPPEN/M²
± 121 000

EMPFOHLENE VERLEGEART
• Universalfixierung
• Wiederaufnahmeklebstoff

LICHTECHTHEIT
≥ 5-6

WASSERECHTHEIT
≥ 4-5

WÄRMEDURCHLASSWIDERST.
± 0,13 m² K/W

TRITTSCHALLDÄMMUNG
± 30 dB

BRANDKLASSE
Cfl-s1 (EN 13501-1)
bei vollflächiger Verklebung

5/32" plain saxony

100% PA IMPREL® OPAL

two-ply heatset

BACKING
Twinback

PILE HEIGHT
± 8 mm

TOTAL HEIGHT
± 12 mm

PILE WEIGHT
± 2.000 g/m²

TOTAL WEIGHT
± 2.700 g/m²

TUFT DENSITY/M²
± 121 000

INSTALLATION METHOD
• Release bond

LIGHT FASTNESS
≥ 5-6

WATER RESISTANCE
≥ 4-5

THERMAL RESISTANCE
± 0,13 m² K/W

SOUND INSULATION
± 30 dB

FIRE CLASS
Cfl-s1 (EN 13501-1)
only with full adhesion

EN14041

16

Balta Industries - Kanegemstraat 15 - BE 8700 Tielt
DOP: 1011#IE00CV
Textile Floor Covering EN1307
Notified body 2401

www.baltamediabank.com

REC. NR. F86B460A
www.pro-dis.info

TUV NORD Systems
TUV NORD Systems GmbH & Co. KG
Freiwillige Materialprüfung
Nach TÜV NORD Standard

Für Allergiker geeignet
Teppichboden aus allergenkontrolliertem Material
3.2-2384/05

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR


suitable for allergics
soft@home
Acoustic plus
energy saving
safe step




Onder voorbehoud van wijzingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen - All rights reserved to alter technical specification

	11	16	24	28	30	32	33	35	36	40	41	44	49	52	54	72	78	84	90	93	94	96	97	98	99	
ca 4m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ca 5m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•






SATINO® Romeo WFB

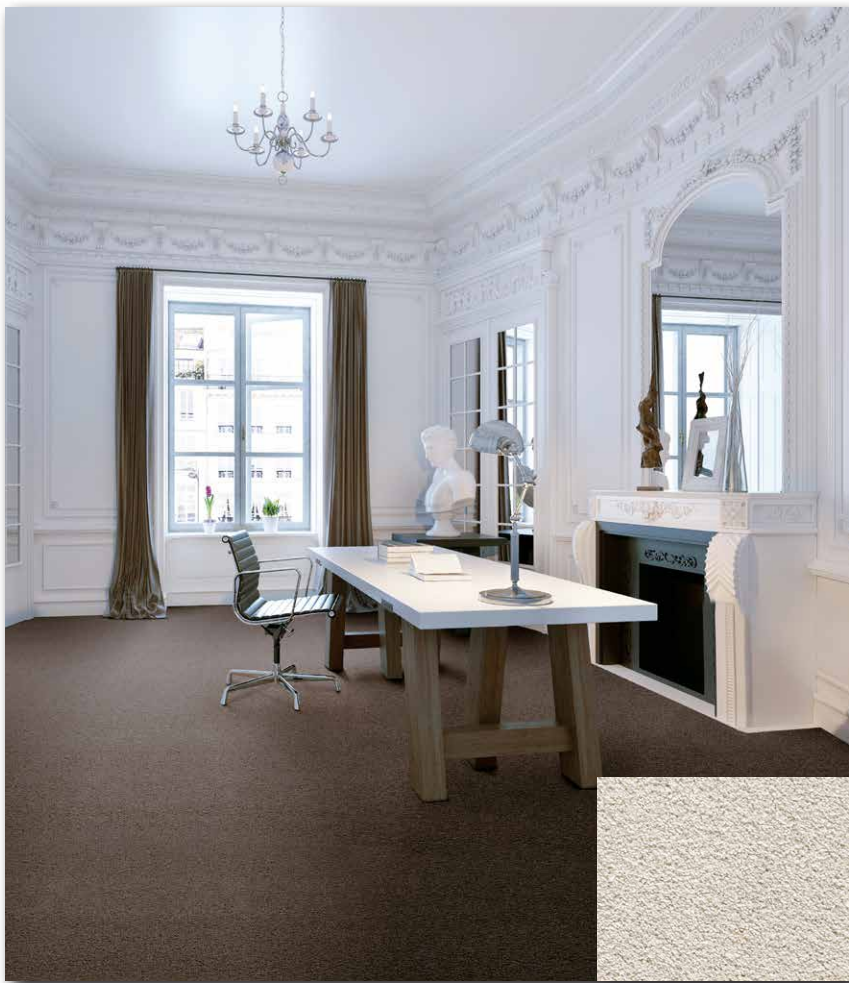

32



30



90




36



93




33




94



49



96



54




52



40



35



97




11




16



84




44




98



28



24



72



78



99